


## Πλάκα αποστράγγισης και αποθήκευσης νερού - Bauder DSE 20

Ειδικό αποστραγγιστικό σύστημα ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE), για αποθήκευση νερού στις κυψέλες, αποστράγγιση και απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας νερού και αερισμό του ριζικού συστήματος μέσω των οπών. Η κάλυψη της επιφάνειας του δώματος/στέγης με το αποστραγγιστικό σύστημα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους τα αποστραγγιστικά φύλλα.

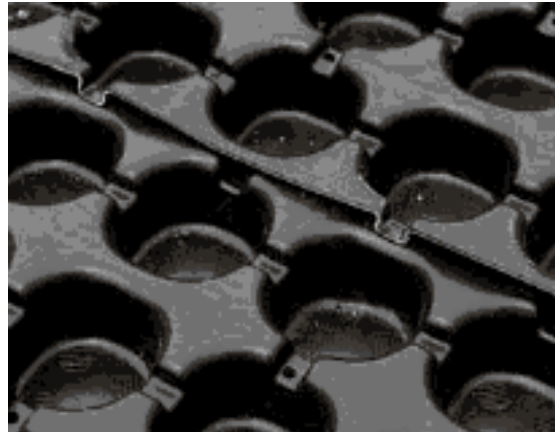

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Υλικό                        | HDPE - πλαστικό                                          |
| Μέγεθος τεμαχίου             | 1,06x2,36m                                               |
| Υψος τεμαχίου                | 20mm                                                     |
| Βάρος                        | 1,0kg/m <sup>2</sup>                                     |
| Ικανότητα συγκράτησης νερού  | 7,2l/m <sup>2</sup>                                      |
| Όγκος πλήρωσης               | 10,5l/m <sup>2</sup>                                     |
| Ποσοστό επιφάνειας στήριξης  | 37%                                                      |
| Αντοχή θλίψης                | 219kPa                                                   |
| Συσκευασία – μορφή παράδοσης | Πλάκα 2,5m <sup>2</sup>                                  |
| Πιστοποιήσεις - Standards    | DIN EN ISO 12958, DIN EN ISO 25619-2<br>Οδηγίες FLL 2008 |

### Αντιστοιχία με τα άρθρα δημοσίων έργων

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αριθ. Τιμολ. Ε16.7.1 | - Περιγραφή αντικειμένου:<br>Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη >50kN/m <sup>2</sup> , πάχους 2,0cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3lt/m <sup>2</sup><br>- Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Φωτογραφία  
εφαρμογής  
της πλάκας αποστράγγισης  
και αποθήκευσης νερού

