


Φίλτρο από διηθητικό φύλλο - Bauder FV125

Διηθητικό φύλλο για ομαλή διόδο του νερού χωρίς την απομάκρυνση τεμαχιδίων από το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών. Ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κ.λπ.), βιολογικά και χημικά αδρανές. Τοποθετείται με ελεύθερη διάστρωση πάνω από τη στρώση αποθήκευσης νερού και αποστράγγισης, με πλάτος επικάλυψης πλευράς με πλευρά τουλάχιστον 10cm.

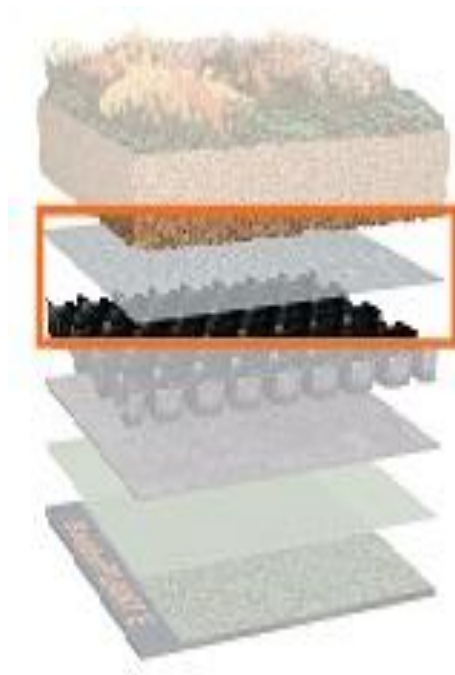

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

Υλικό	Πολυεστέρας/Πολυπροπυλένιο
Πάχος	1mm
Βάρος	125g/m ²
Αντοχή διάτρησης	1,17kN
Περατότητα νερού	0,11m/s
Τύπος στερεοποίησης	Στερεοποιείται μηχανικά
Διαστάσεις	2,0x100m
Συσκευασία – μορφή παράδοσης	Ρολό 200m ²
Πιστοποιήσεις - Standards	DIN EN ISO 12236, DIN EN 29073-3 Σύμφωνα με τις οδηγίες FLL 2008

Αντιστοιχία με τα άρθρα δημοσίων έργων

Αριθ. Τιμολ. Ε16.9.1	- Περιγραφή αντικειμένου: Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρος 100gr/m ² - Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912
----------------------	---

Φωτογραφία
εφαρμογής
του φίλτρου από διηθητικό
φύλλο

